



RAVAGO PLASTICS N.V.  
MOERENSTRAAT 89  
B - 2370 ARENDONK  
TEL: (014) 67.20.01  
FAX: (014) 67.21.22

Productgroep 3 - 063

PEXFOAM

Vandaag de dag worden er hoge eisen gesteld aan het comfort van woningen en gebouwen.



Dat geldt ook voor materialen die in de bouw worden gebruikt.

Met de toenemende aandacht voor onze leefomgeving moeten de gebruikte materialen voldoen aan strenge normen.

In deze folder vindt U een overzicht van het Pexfoam PE- schuimproductengamma ten behoeve van de bouwsector.




## PERIDAM

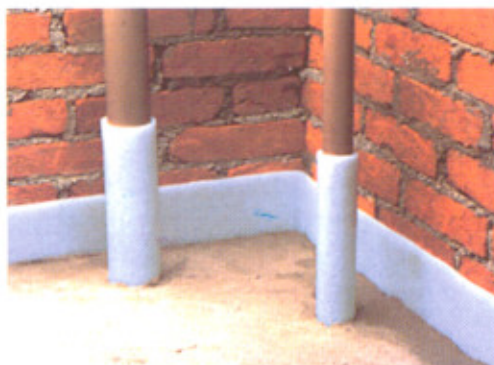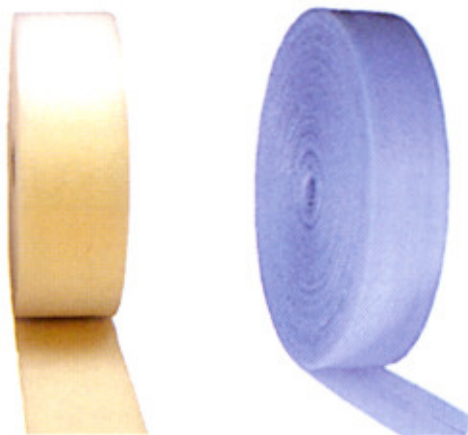

Randstroken worden vooral ingezet in combinatie met vloerisolatieplaten. Zij zijn bij uitstek geschikt als uitzetvoeg. Zij zijn licht en sterk, elastisch en flexibel en daardoor gemakkelijk te verwerken. Uiteraard zijn ze vochtwerend, verouderingsbestendig, en bestand tegen de inwerking van de meeste in de bouw gebruikte chemicaliën.

Type	dikte	afmeting	kleur
Peridam	5mm	10cmx100m	blauw
	5mm	15cmx100m	blauw
	5mm	20cmx100m	blauw
Peridam	6mm	10cmx85m	wit
	6mm	15cmx85m	wit
	6mm	20cmx85m	wit

## PARKETFOAM

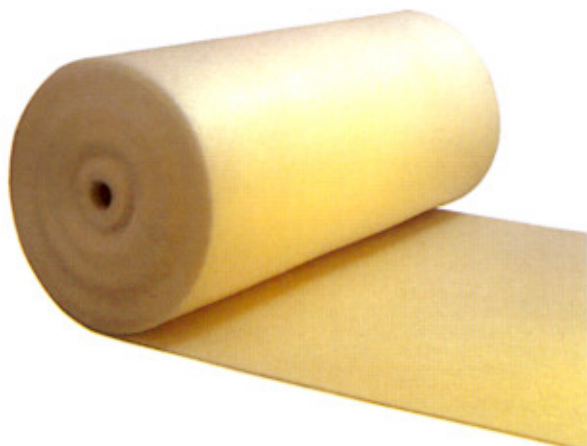

Parketfoam wordt toegepast als contactgeluidsisolatie onder zwevende parketvloeren. Het is licht en sterk, elastisch en flexibel en daardoor gemakkelijk te verwerken. Parketfoam is verouderingsbestendig en bestand tegen de inwerking van de meeste in de bouw gebruikte chemicaliën.

Type	dikte	afmeting	kleur
Parketfoam	2mm	1.25 x 20m	wit
Parketfoam	3mm	1.25 x 20m	wit